


KONICA MINOLTA Bizhub C658

- Viteză: 65/65 ppm color și alb-negru
- Formate hârtie: A6-SRA3
- Multifuncțional color A3 de top
- Simplu de utilizat: cel mai mare ecran tactil
- Platforma perfectă pentru medii de birou

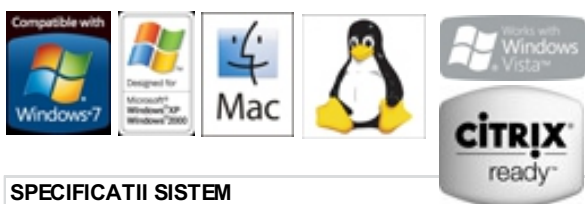

SPECIFICATII SISTEM

Memorie sistem (standard/max)	4,096 MB
Hard disk sistem	250 GB (standard)
Interfata	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi	802.11b/g/n (optional)
Protocoale de rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame types	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentator automat documente	Pana la 300 originale; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Format hartie	A6-SRA3; dimensiuni hartie particularizata; hartie banner max. 1,200 x 297 mm
Greutate hartie (g/m ²)	52-300 g/m ²
Capacitate alimentare hartie (standard/max)	1,150 coli/6,650 coli
Tavi alimentare hartie (standard)	1x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 coli; A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tavi alimentare hartie (optional)	1x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 2,500 coli; A4; 52-256 g/m ²
Tavi de mare capacitate (optional) ;	1x 3,000 coli; A4; 52-256 g/m ² 1x 2,500 coli; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Alimentare manuala (bypass)	150 coli; A6-SRA3; dimensiuni hartie particularizata; hartie banner max. 1,200 x 297 mm; 60-300 g/m ² Duplex automat A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Moduri finisare (optional)	Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; post inserare; pliere in Z; pliere mediana; pliere in forma de scrisoare; brosurare
Capacitate iesire (standard) i	Max. 250 col



Imaginea este cu titlu de prezentare

Capacitate iesire (optional)	Max. 3,300 coli Max. 100 coli sau 94 coli + 2 coperti (pana la 209 g/m ²)
Capsare	Max. 1,000 coli
Capacitate iesire la capsare	Max. 3 coli
Piere in forma de scrisoare	Max. 30 coli(tava); nelimitat Max. 20 coli sau 19 coli + 1 coperta (pana la 209 g/m ²)
Capacitate coli pliate in forma de scrisoare	Max. 100 brosure; nelimitat (fara tava)
Brosura	Rec. 33,000 pagini; Max. 200,000 pagini ¹
Capacitate iesire brosure	Negru pana la 28,000 pagini; CMY pana la 26,000 pagini
Volum copiere/printare (lunar)	Pana la 150,000/600,000 pagini (drum/developer); CMY pana la 105,000/600,000 pagini (drum/developer)
Durata viata toner	220-240 V / 50/60 Hz; Mai putin de 1,6 kW
Durata viata unitate imagine	615 x 693 x 961 mm (fara optionale); 615 x 693 x 1,200 mm (cu masa/tava)
Consum energie	Aprox. 113 kg (fara optionale)
Dimensiuni sistem (WxDxH)	SPECIFICATII IMPRIMANTA
Greutate sistem	1,800 (echivalent) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Rezolutie printare	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Limbaje printare	

Sisteme operare	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Fonturi printare	Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Functii printare	Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), encrypted PDF files and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia and mixplex; Printare Mobila AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optional), WiFi Direct (optional), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autentificare si imperechere mobila (Android/iOS)
SPECIFICATII IMPRIMANTA (OPTIONAL)	
Controler printare	Embedded Fiery IC-416
CPU controler	CPU 2.9 GHz
Memorie/HDD	2,048 MB / 250 GB
Limbaje printare	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Sisteme operare	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux
SPECIFICATII SCANNER	
Viteza scanare (mono/color)	Pana la 120/120 ipm in simplex Pana la 240/240 ipm in duplex
Rezolutie scanare	Pana la 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan
Formate fisier	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; PDF criptat; XPS; compact XPS; PPTX Optional: PDF indexabil; PDF/A 1a si 1b; indexabil DOCX/PPTX/XLSX
Destinatii scanare	2,100 (utilizatori + grup); LDAP suport
Functii scanare	Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi; previzualizare scanare in timp real
SPECIFICATII COPIATOR	
Tehnologie	Laser
Tehnologie toner	Toner polimerizat Simitri HD®
Viteza copiere/printare A4 (mono/color)	Pana la 65/65 cpm
Viteza copiere/printare A3 (mono/color)	Pana la 32/32 cpm
Viteza duplex A4 (mono/color)	Pana la 65/65 cpm

Prima pagina copiata/printata A4 (mono/color) .	3.0/4.0 sec
Timpul de incalzire	Aprox. 22 sec. in mono; 35 sec in color ²
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Copiere multipla	1-9,999
Format documente originale	A5-A3; dimensiuni particularizate 25-400% in pasi de 0.1%; auto automat
Marire-micsorare	Capitol; inserare pagina si capitol; copie de test (print si ecran); ajustare test de print; functii arta digitala; memorare setari joburi; mod poster; repetare imagine; overlay (optional); stampilare; protejare la copiere
Functii copiere	
SPECIFICATII FAX	
Standard fax	Super G3 (optional)
Transmisie fax	Analog; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Rezolutie fax	Pana la 600 x 600 dpi
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Pana la 33.6 Kbps
Destinatii fax	2,100 (utilizatori + grup) Polling; transmisie intarziata; PC-Fax; receptie confidentiala in box; Receptie pe e-mail/FTP/SMB; pana la 400 programe joburi
Functii fax	
SPECIFICATII USER	
Nr. maxim documente care se pot stoca	Pana la 3,000 documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user box	Public; Personal (cu parola sau autentificare); Grup (cu autentificare)
Tipuri de boxuri sistem	Printare securizata Printare PDF criptat Receptie fax Fax polling
Functionalitate user box	Reprintare; combinare Descarcare Trimitere (e-mail/FTP/SMB si Fax) Copiere din box in box
FUNCTII SISTEM	
Securitate	ISO15408 EAL3 (in evaluare), conform IEEE 2600.2, filtrare IP si blocare porturi, criptare comunicare in retea SSL2, SSL3 si TLS1.0, suport IPsec, suport IEEE 802.1x, autentificare utilizatori, raport autentificare, printare securizata, suprascriere hard disk (8 tipuri standard), criptare date pe hard disc (AES 256), stergere automata a datelor din memorie, receptionare confidentiala a faxurilor, protectie la copiere (copy guard, parola) optional
Contorizare	Pana la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + folder smb) Definire acces utilizatori Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor in deget) optional Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card) optional; Autentificare cu dispozitiv mobil (Android, iOS)
Softw are	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility